




ČLEN SKUPINY COLORLAK

E3046

E3046

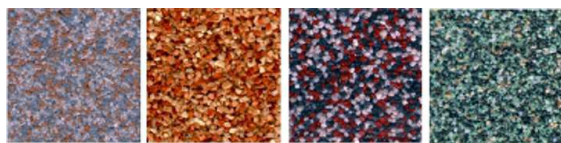

QUARZPUTZ

mozaiková disperzní dekorativní omítkovina

PND 01-2451-11C

CZ-PRODCOM 20301150

QAD: E3046-... L 1,2 mm, E3047-... M 1,8 mm, E3048-... V 1,2 mm, E3049-... Q 1,8 mm,

Složení: Disperzní mozaiková dekorační omítka QUARZPUTZ je směs plniv přírodní a barvené mramorové drti nebo barveného křemičitého granulátu, fungicidních látek, derivátu celulózy a disperze ve vodném prostředí.

Barevné odstíny: QUARZPUTZ Q a L – 12 základních odstínů

QUARZPUTZ V a M – 9 základních odstínů

Konečný odstín vzniká kombinací poměrů surovin podle přání zákazníka.

Skutečné barevné odstíny se mohou mírně odlišovat od prezentovaných vzorků z důvodů přírodního charakteru použitých surovin.

Použití: Mozaiková dekorativní omítkovina QUARZPUTZ je vysoce dekorativní disperzní omítkovina pro vnější i vnitřní použití. Používá se především jako povrchová úprava soklů, sloupků, vstupních prostor apod. Je velmi odolná proti povětrnostním vlivům, alkalickému prostředí a úderům. Omítka se nesmí nanášet na vlhké podklady nebo na podklady s nebezpečím vnikání vlhkosti pod omítku. Používá se k vytváření dekorativních úprav na zdivu, vápenných, vápenocementových a disperzních omítkách, betonu, lehčených stavebních hmotách, dřevovláknitých a dřevotřískových deskách.

Nové omítky: Podklad musí být suchý, dostatečně vyztáhlý, zbaven nečistot, prachu, mastnoty a to oškrábáním a omytím. Před použitím omítkoviny je nutné podklad opatřit základním nátěrem EKOFAS.

Starší omítky a beton: Je třeba zbavit nečistot, prachu a mastnoty a starých nepřilnavých nátěrů oškrábáním a omytím, nerovnosti vyspravit maltou EKOSAN a po dostatečném vyztáhlí (minimálně 10 dnů) podklad napenetrovat penetračním nátěrem EKOPEN a po zaschnutí natřít základním nátěrem EKOFAS.

Disperzní podklad: Podklad je třeba zbavit nečistot, prachu, mastnoty a nepřilnavých nátěrů oškrábáním a omytím. Nerovnosti je třeba vyspravit maltou EKOSAN a po dostatečném vyztáhlí (minimálně 10 dnů) podklad napenetrovat penetračním nátěrem EKOPEN a po zaschnutí natřít základním nátěrem EKOFAS.

Doporučená aplikační teplota pro podklad i vzduch je +5°C až +25°C.

Nanášení: Nerezovým hladítkem.

Vzorování: Nerezovým hladítkem.

Ředidlo: Voda.

Ředění: Omítkovina je určena k přímé aplikaci (v případě potřeby naředit 1-2% vody)

Doporučený aplikační postup:

1. Odstranění starých nepřilnavých nátěrů oškrábáním přebroušením a očištění podkladu od prachu mastnoty a nečistot.
2. Větší nerovnosti vyspravit vyrovnávací maltou EKOSAN.
3. Po dostatečném vyztáhlí podkladu (min. 10 dnů) podklad natřít základním nátěrem EKOFAS.
4. Min. 12 hodin po základním nátěru se omítkovina natáhne nerezovým hladítkem v tloušťce zrna. Po částečném zavaznutí omítky (doba je závislá na teplotě a vlhkosti vzduchu) se omítka vyvzoruje plastovým hladítkem do požadované struktury. Omítku je nutné natahovat v jedné ploše bez přerušení.

Vlastnosti a technické parametry omítkoviny:

Hustota

1,7 - 1,90 g/cm³

Zasychání /v závislosti na teplotě/

až 48 hodin, plně vyztáhlá za 7 - 10 dní

VOC max. obsah v produktu:

40 g/l

Parametr	Zkušební postup	Výsledek	Jednotka
Přidrznost k betonu	ČSN 73 2577	1,53	MPa
Přidrznost k pórobetonu	ČSN 73 2577	0,53	MPa
Vodotěsnost na betonu	ČSN 73 2578	0,13	L/m ² za 30 min.

Vodotěsnost na pórobetonu	ČSN 73 2578	0,06	L/m ² za 30 min.
Rychlost pronikání vody v kapalně fázi	ČSN EN 1062-3	-	Kg/m ² za 30 min.
Prostup vodních par - ekvivalentní difúzní tloušťka	ČSN 73 2580	1,06	m
Mrazuvzdornost – přídržnost k betonu po 25 zmrazovacích cyklech	ČSN 73 2579	1,39	MPa
Odolnost proti náhlým teplotním změnám – přídržnost k betonu po 25 teplotních změnách	ČSN 73 2581	1,77	MPa

Spotřeba: v závislosti na velikosti zrna cca

QUARZPUTZ typ Q,M cca 6 kg/m²
 QUARZPUTZ typ V,L cca 3,5 kg/m²

Balení: Plastové kbelíky á 25 kg.

Skladovatelnost: Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale nátěrové hmoty. Během dopravy a skladování nesmí zmrznout.

Upozornění: Pracovník aplikující omítku by měl být zaškolen technikem firmy COLORLAK. Toto školení je bezplatné. Dekorativní omítkoviny se nesmí nanášet za vysokých teplot, přímého slunce, silného větru z důvodu přeschnutí a za deště a mlhy z důvodu možnosti zapršení do omítkoviny (stečení) a nevysychání. Ucelené plochy je nutno provádět v jednom pracovním záběru a z jedné výrobní šarže.

Požárně technické charakteristiky:

Není hořlavou kapalinou ve smyslu ČSN 65 0201. Výrobek není klasifikován z hlediska přepravy jako nebezpečné zboží.

Výstražné symboly:

Nepřiděleny
 Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu a podnikové normě tohoto výrobku.

Likvidace odpadů: Při likvidaci zbytků nátěrových hmot, ředidel a jejich odpadů je nutno postupovat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. O odpadech, ve znění prováděcích předpisů (vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb. Katalog odpadů, vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady). Zbytky našich nátěrových hmot je možno likvidovat v souladu se zněním jmenovaných předpisů.

Naše doporučení: Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

Název odpadu

* Katalogové číslo odpadu podle vyhlášky č. 381/2001 Sb.

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11

08 01 16 Jiné vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 15

15 01 02 Plastové obaly

ADR/RID
 neklasifikováno

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.

Reklamací barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 8/2012